




ALAMBRE GALVANIZADO

El rango de calibres clase I y clase III de los alambres van desde calibre 16 a 1/4 de pulgada y las presentaciones que se manejan son: rollo de alambre amarrado o flejado 80 a 800 kg.

Alambre suelto en atril 600 - 800 kg.

Bobina flejada 800 - 1200 kg

Los grados de acero empleados van desde 1004 a 1045, dependiendo de la aplicación o uso del alambre y de la resistencia a la tensión solicitada por el cliente.

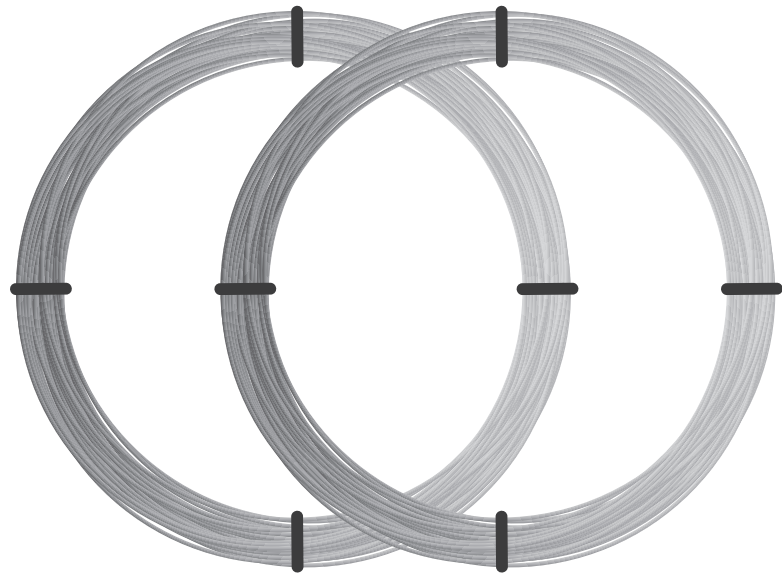

ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO CON ZINC PARA PREVENIR LA OXIDACIÓN Y PÉRDIDA DE PESO DEL CUERPO DEL ACERO POR CORROSIÓN.

CARACTERÍSTICAS

Dependiendo de su aplicación o uso los alambres galvanizados se fabrican en clase comercial, clase 1 o clase 3 de acuerdo a la norma internacional ASTM A641.

APLICACIONES O USOS

El acabado superficial del alambre, limpio y brillante y la resistencia a la tensión uniforme obtenida permiten que nuestros alambres puedan utilizarse en una gran variedad de productos en el ramo agropecuario, artesanal, comercial, industrial y de la industria automotriz.

ALAMBRE GALVANIZADO	RANGO CALIBRE	PRESENTACIÓN	PESO POR ROLLO APROXIMADO (KG)
Comercial y alta resistencia	de 16 a 1/4	atril o bobina	de 800 a 1500

www.magnacero.com

ventas@magnacero.com

MATRIZ LEÓN: RESTAURADORES # 102-A
COL. CIUDAD INDUSTRIAL ABASTOS, LEÓN, GTO.

01 (477) 194 18 00