




CLAVO SOLDADO EN ROLLO

Clavo rolado o liso, soldado paralelamente y embobinado en línea.

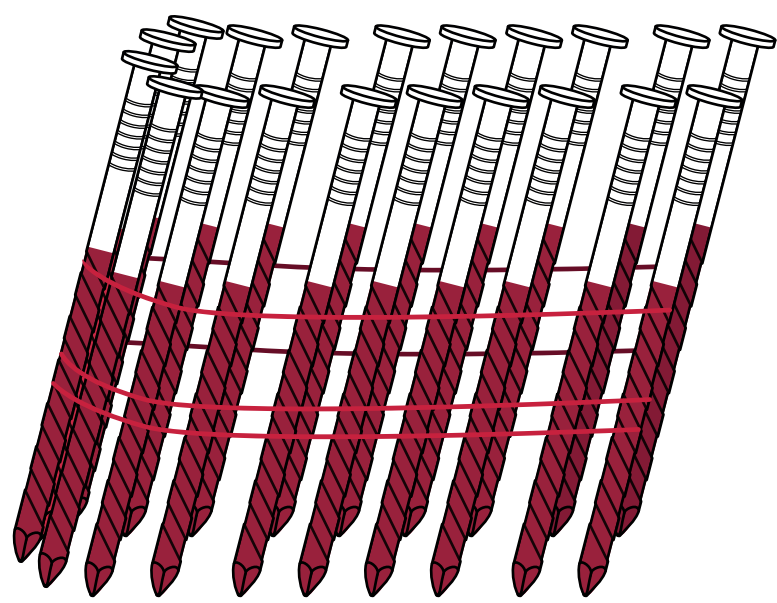

CARACTERÍSTICAS

El diseño de su cabeza grande permite un agarre más firme pues reparte las fuerzas en una superficie más amplia.
Cumple con la norma NMX-B-505 . Se presenta en cajas de 25kg libres de rebaba.

APLICACIONES O USOS

Fabricación de tarimas y cajones de madera, elaboración de estructuras de madera en Industria de la construcción.

GRADO DE ACERO 1018					
CALIBRE	LONGITUD (pulg)	CLAVOS POR ROLLO	ROLLOS X CAJA	CLAVOS X CAJA	
125	0.092	1 3/4	300	30	9000
		2	300	30	9000
	2 1/4	2 1/4	300	30	9000
		2 1/2	300	30	9000
		2 3/4	300	30	9000

www.magnacero.com

ventas@magnacero.com

MATRIZ LEÓN: RESTAURADORES # 102-A
COL. CIUDAD INDUSTRIAL ABASTOS, LEÓN, GTO.

01 (477) 194 18 00