


# MALLA ELECTROSOLDADA DE INGENIERÍA

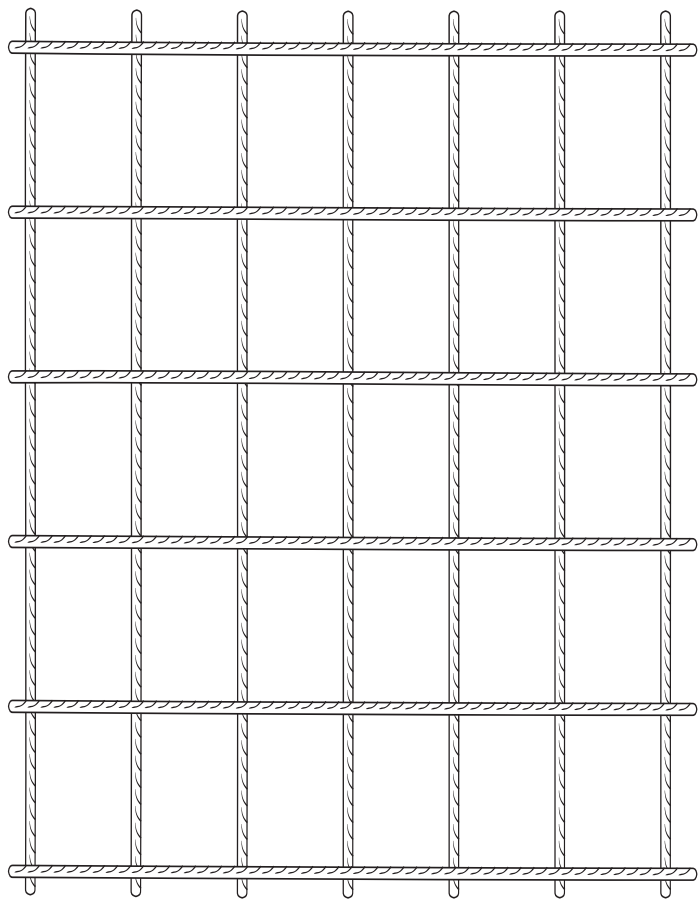

## CARACTERÍSTICAS

Fabricadas con alambre pulido, galvanizado o corrugado en grado 50 ó 60. El diseño y fabricación de este tipo de mallas ofrecen gran ventaja en el ahorro de material, mano de obra y fácil instalación.

La presentación de la malla puede variar en sus medidas, calibres y áreas de acero de acuerdo a necesidades del cliente.

Se fabrican mallas con o sin puntas en los extremos a consideración del cliente.

Garantía de resistencia al corte de soldadura (25 kg/mm<sup>2</sup> x área transversal del alambre con mayor diámetro).

## CARACTERÍSTICAS

Normalmente utilizado en esquinas y remates de muros en la construcción de casas, bodegas, oficinas, etc., como postes y dalas para cimentación a base de block, ladrillo, piedra, etc.

[www.magnacero.com](http://www.magnacero.com)

[ventas@magnacero.com](mailto:ventas@magnacero.com)

MATRIZ LEÓN: RESTAURADORES # 102-A  
COL. CIUDAD INDUSTRIAL ABASTOS, LEÓN, GTO.

**01 (477) 194 18 00**