


# LÁMINA 0100

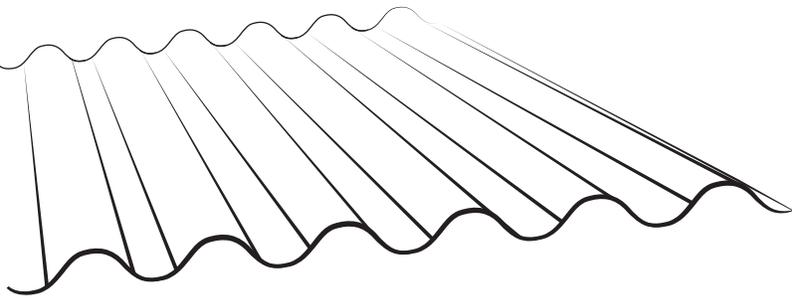

PERFIL ACANALADO DE PERFIL TRAPEZOIDAL U ONDULADO, FABRICADO MEDIANTE UNA ROLADORA A PARTIR DE UN ROLLO DE LÁMINA Y DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS COMO CUBIERTAS DE FIJACIÓN EXPUESTA.

## CARACTERÍSTICAS

En acabados zintro zintro-alum y pintro.  
El acero estructural GR33, Fy=33 ksi min,  
acero estructural GR80 , Fy=80ksi min.

## APLICACIONES O USOS

Cubiertas y faldones de naves industriales;  
para viviendas y construcciones.

TIPO	CALIBRE	PODER CUBRIENTE (cm)	PERALTE (mm)	PRESENTACIÓN	PESO APROX. (kg/m2)
R-72	24	72	25	Zintro, zintro-alum, Pintro	5.65
	26				4.89
	28				4.13
R-101	24	100.8	25		5.37
	26				4.54
	28				3.92
0-100	24	103.2 muros	19		5.68
	26	95.0 cubiertas			4.92
	28				4.15
0-725	24	71.5 cubiertas	19	5.6	
	26			4.93	
	28			4.16	

[www.magnacero.com](http://www.magnacero.com)

[ventas@magnacero.com](mailto:ventas@magnacero.com)

MATRIZ LEÓN: RESTAURADORES # 102-A  
COL. CIUDAD INDUSTRIAL ABASTOS, LEÓN, GTO.

**01 (477) 194 18 00**