




ALAMBRE DE PÚAS

El alambre de púas de Magnacero está conformado por dos alambres galvanizados trenzados longitudinalmente y sujetos con otros dos alambres torcidos que forman la púa. La calidad controlada de las materias primas con las que se fabrica el alambre de púas, asegura un producto de buena resistencia a la tensión y corrosión, además de comodidad en el manejo e instalación

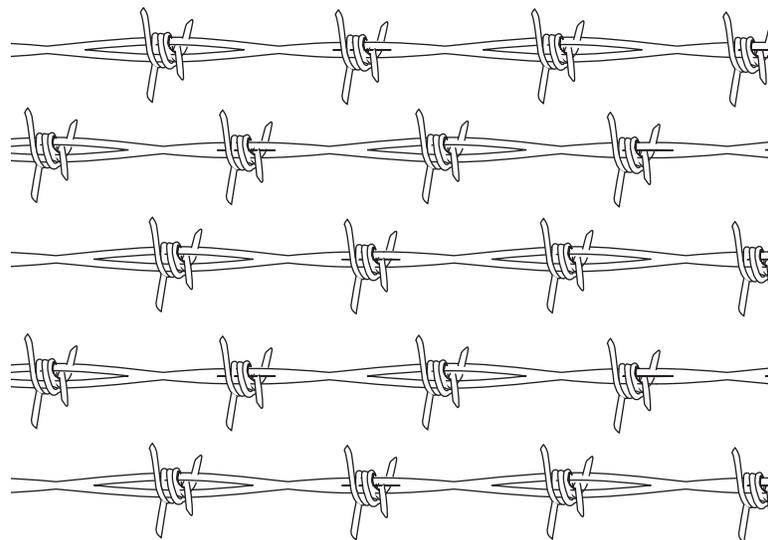

CARACTERÍSTICAS
 Para cercos perimetrales de todo tipo: agrícolas, ganaderas, urbanas o como complementos de seguridad

El alambre de púas Magnacero, se fabrica bajo los requerimientos indicados en la Norma ASTM A21 y a solicitud del cliente se pueden fabricar rollos con diferente longitud, considerando como mínima 100 metros lineales.

CARACTERÍSTICAS	PÚA ESTÁNDAR O COMERCIAL		PÚA ALTA RESISTENCIA					
	GALVANIZADO COMERCIAL		GALVANIZADO COMERCIAL		GALVANIZADO CLASE 1		GALVANIZADO CLASE 3	
Peso por rollo aprox. (kg)	30 +/- 0.5	34 +/- 0.5	12.2 - 13.1	14.7 - 15.7	13.2 - 14.1	15.9 - 16.9	12.6 - 13.4	15.1 - 16.2
Longitud aprox. (mt)	320	360	300	360	300	360	300	360
Calibre alambre central	12 1/2	12 1/2	16	16	15 1/2	15 1/2	15 1/2	15 1/2
Calibre alambre para púa	14 1/2	14 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2	16 1/2
* Espacio entre púa (pulg.)	5	5	5	5	5	5	5	5
** Numero de puntas	4	4	4	4	4	4	4	4
Resistencia a la ruptura mínima (kgf)	431	431	454	454	454	454	454	454

El peso del rollo de alambre puede ser hasta 42 kg en clase comercial o metros a necesidad en clase 1 o 3

* Espaciamento entre púas de 3; 4 ó 5 pulg.

** Se puede fabricar alambre con 2 ó 4 puntas.

www.magnacero.com

ventas@magnacero.com

MATRIZ LEÓN: RESTAURADORES # 102-A
 COL. CIUDAD INDUSTRIAL ABASTOS, LEÓN, GTO.

01 (477) 194 18 00